


(5 : 1)

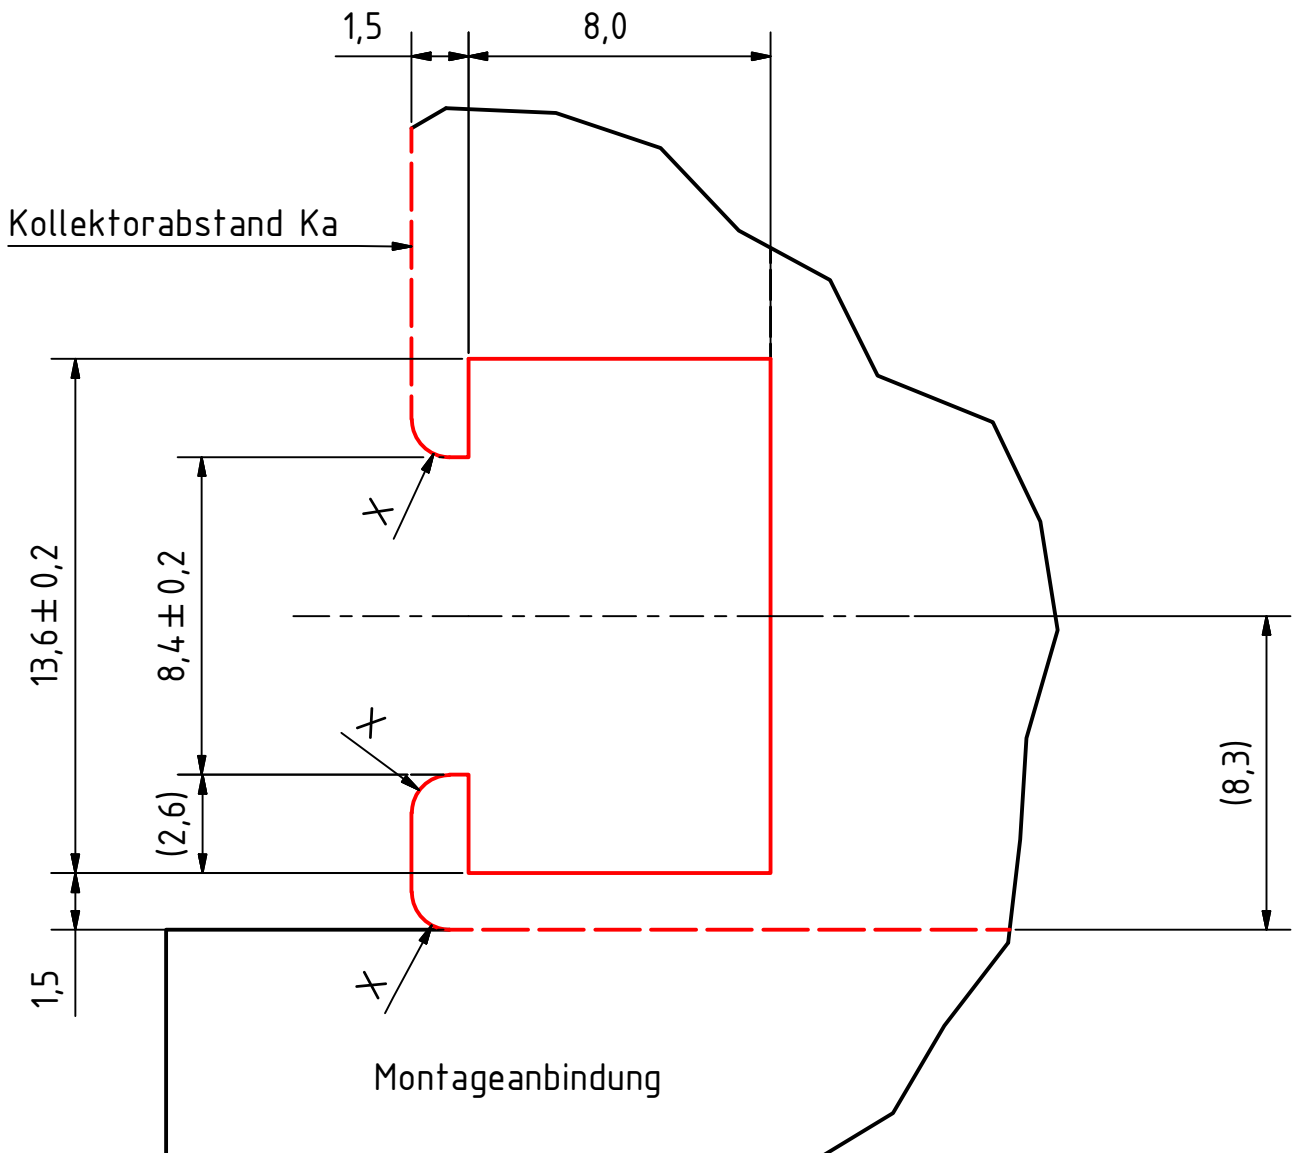

X = R1,0 oder Fase 0,75

Schnittstelle kompatibel mit M8

Vierkantsmutter DIN 557 (h=6,5), DIN 562 (h=4)

Sechskantsmutter ISO4023, Sechskantschraube ISO4017

Nutenstein einschwenkbar (diverse Industriestandards)

		Datum	Name	EASY-ST MOUNT		
		Gezeichnet	26.04.2018			kgeimer
		Kontrolliert				
		Norm				
					191024_MOUNT-C_KGe	1
						A4
Status	Änderungen	Datum	Name			